

Skizze nicht maßstabsgetreu

TMT: Audax HP210Mo Po
Schallwandausfräsung
Ø 219 / 186 mm
Frästiefe 7mm


HT: Seas NoFerro 900
mit Visaton Waveguide WG 148R

alle Maßangaben in
Zentimeter

Zuschnitt 19mm Spanplatte oder MDF
Alle Maße in cm

2x 94,0 x 42,2
1x 21,0 x 90,2
1x 21,0 x 79,2
1x 21,0 x 61,0
1x 21,0 x 26,0
2x 21,0 x 42,2

Alle Angaben ohne Gewähr

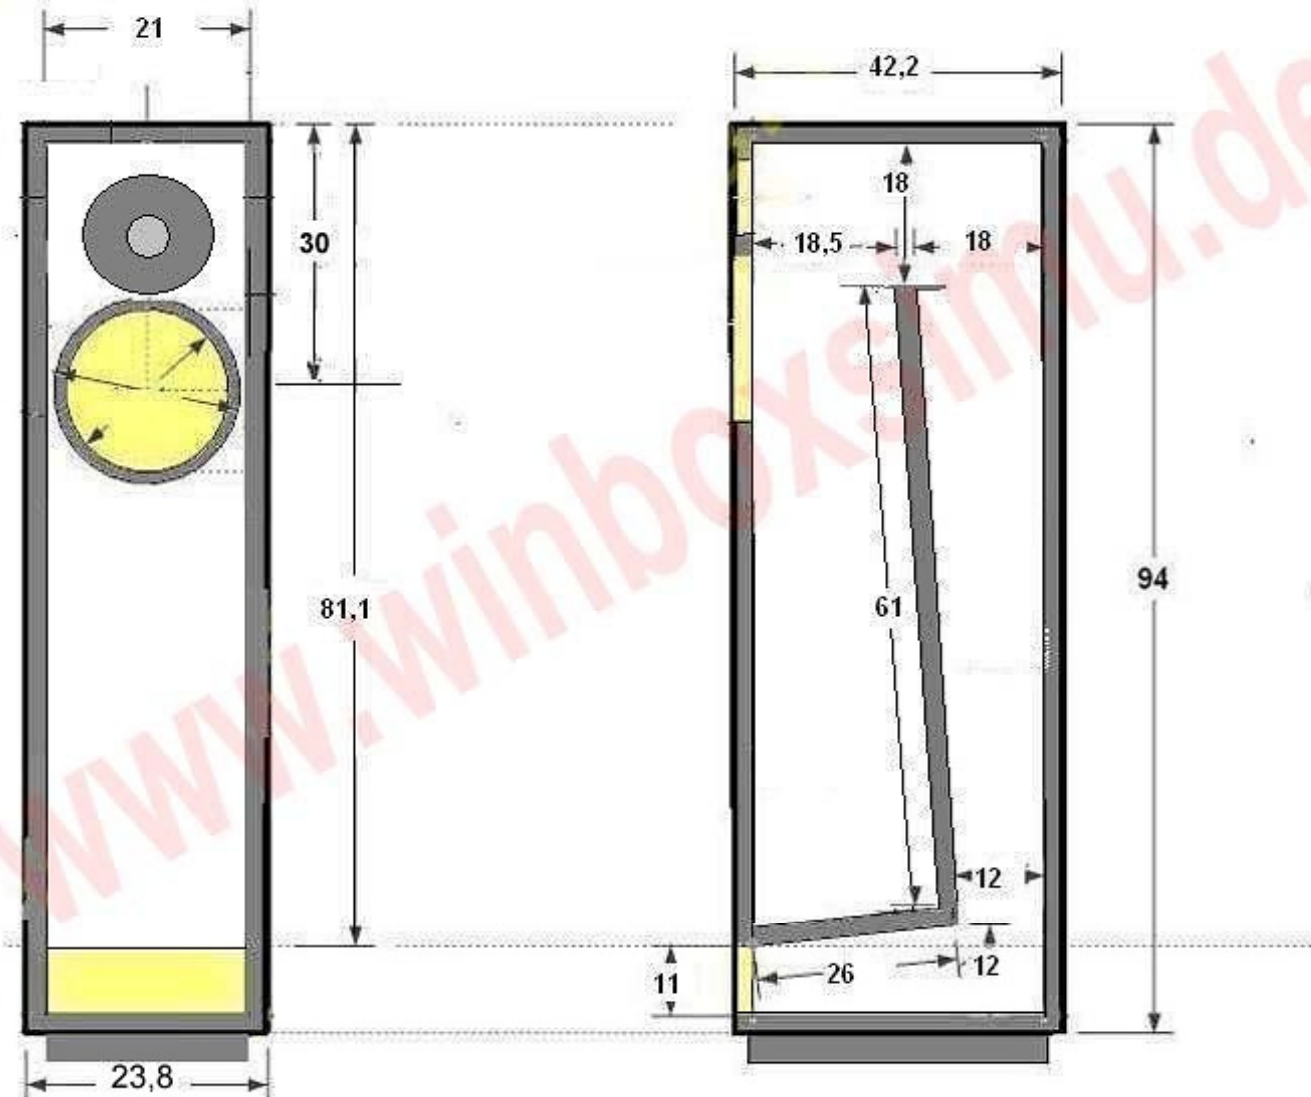

Dämmung:
hinter dem TMT +/- 10 cm nach oben
und unten alle Wände mit 15 mm Filz
bekleben.

Dämpfung:
Volumenvlies unterhalb des TMT als
"akustischen Sumpf" etwas fester
stopfen, die Line danach bis zur
zweiten Umlenkung locker mit füllen